


Technický list Pulooplastics

Popis: Střešní světlík Pulooplastics je vhodný do veškerých typů staveb.
Instalace je vhodná do plochých střech a střech s mírným sklonem do 25°.
Světlíky nabízíme ve velké rozměrové škále a mnoha provedení.

Materiálové provedení a popis: Střešní světlík EUROLIGHT

Světlíková manžeta PVC

	• 3 komorový silnostěnný profil, izolovaný PUR 40 mm • výborné tepelně izolační parametry $U_p = 0,67 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ • kompatibilita především s PVC folií • povrch manžety je připraven pro přímé navaření folie PVC • manžeta je kolmá, světlost = stavební otvor • připravený detail pro instalaci hydroizolace • vysoká tuhost masivních profilů a stavební hloubka 60 mm • stohovatelnost manžety - v modulech á 150 mm
---	--

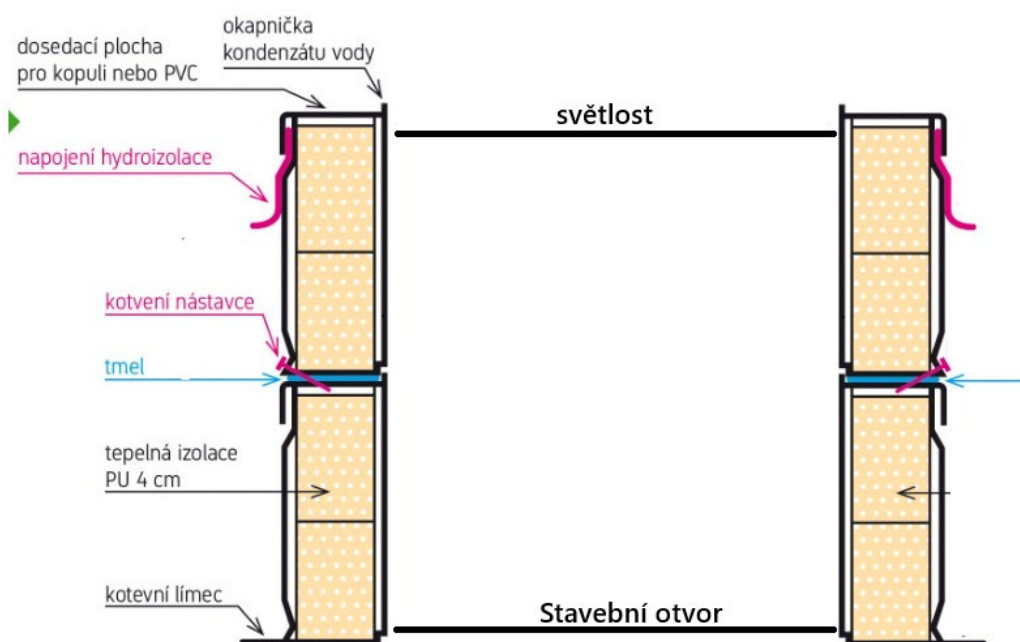

Výška manžet


150 mm

300 mm

450 mm



Výplň světlíků - trojsklo bez přesklívací kopule

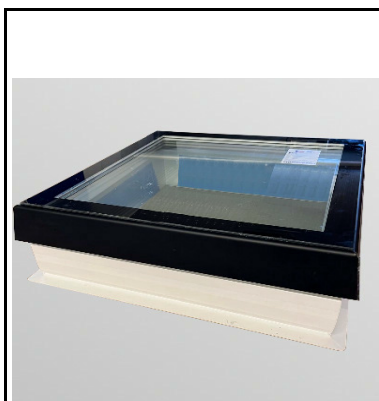

- spodní sklo je bezpečnostní proti rozbití - lepené
- horní sklo je tvrzené proti propadnutí a poškození
- odvod vody je zajištěn keramickými přesahy
- světlost křídla je totožná se světlostí PVC manžety.
- PVC křídlo je tvrzené, se dvěma koextrudovanými těsněními.
- křídlo světlíku je světle šedé barvy nebo černé - exteriér
- vícekomorový profil zajišťuje vysokou pevnost pro sklo
- stavební hloubka křídla PVC je 32 mm
- prosklený celý otvor v konstrukci
- meziskelní prostor je plněn speciálním plynem.
- součinitel prostupu tepla je 0,5 W/m2.K
- smontováno již z výroby

Technické parametry dle ČSN EN 1873:

Up	0,67	W/m2.K
Ug	0,5	W/m2.K
Ut	0,83	W/m2.K
Urc	0,97	W/m2.K

τD65 světelná propustnost

vzduchotěsnost

vodotěsnost

požární odolnost


Prosvětlující

Třída 2

nezatéká

NPD

Model světlíku na manžetě 300 mm

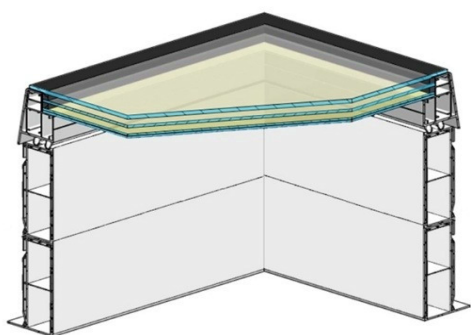

Model světlíku na manžetě 150 mm

